

SHIROTA

油圧オーガー

SG-6000

高圧力・大容量の
油圧モーターを採用し、
厳しい作業条件にも対応。



特長

最大トルク

77.7
kN・m

- 作業状況に合わせて回転速度を低速・高速に切り替えができる
- 20tonクラスから、50tonクラスへの取付けに最適
- 様々な油圧源からの動力の供給が可能
- 様々なガイド幅、オーガー芯、及びシーブ仕様に対応可能






仕様

オーガー	トルク		回転数
	低速	77.7kN・m (27.4MPa)	12.7min ⁻¹ (240L/min)
高速	38.7kN・m (27.4MPa)	25.4min ⁻¹ (240L/min)	
質量	2600kg		

寸法図

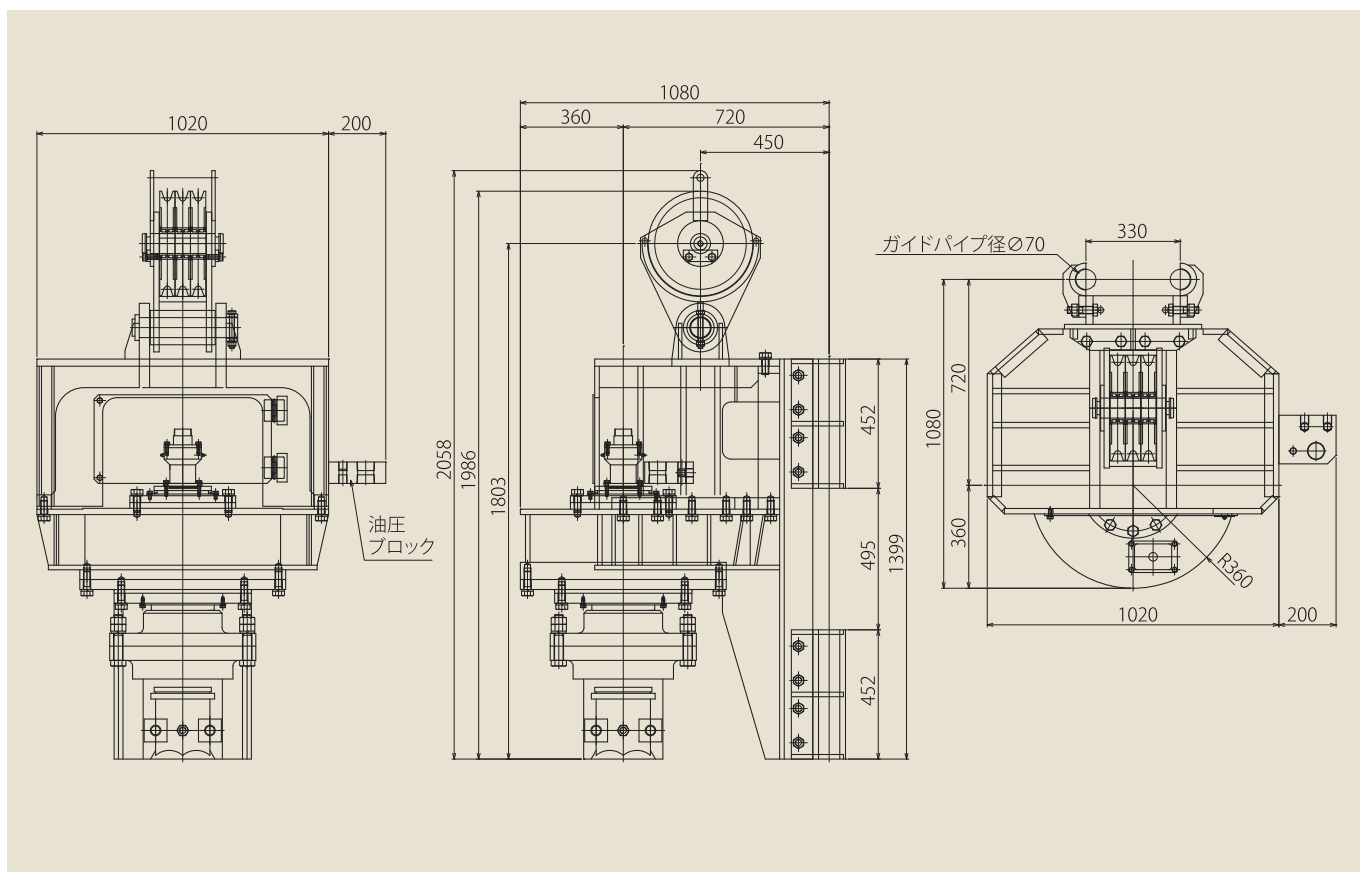

■ 製造元

小型・軽量・低空頭・パワフルマシン製造販売

SHIROTA 株式会社 シロタ

■ 本社・工場

〒571-0008 大阪府門真市東江端町8番43号
TEL.072-884-1212(代表) FAX.072-885-7580

<http://www.k-shirota.co.jp>

