

200tf多滑車式杭抜機

□ ST-200 □

特長


- 最大許容引抜荷重 1960kN(200tf)
- 大口径場所打杭引抜時に最適
- ワイヤロープ $\phi 18\sim\phi 22$ に対応
- テレスコピッククローラークレーンやラフテレーンクレーンに取付可能



主要諸元

適用ワイヤーロープ	Ø18~Ø22
ワイヤー掛け数	PDØ440シーブ10車×20本掛け
最大許容引抜荷重	1960kN (200tf)
フレーム最大傾斜角度	8°
フレーム回転角度	左右45°(フリー)
質量	10ton

寸法図

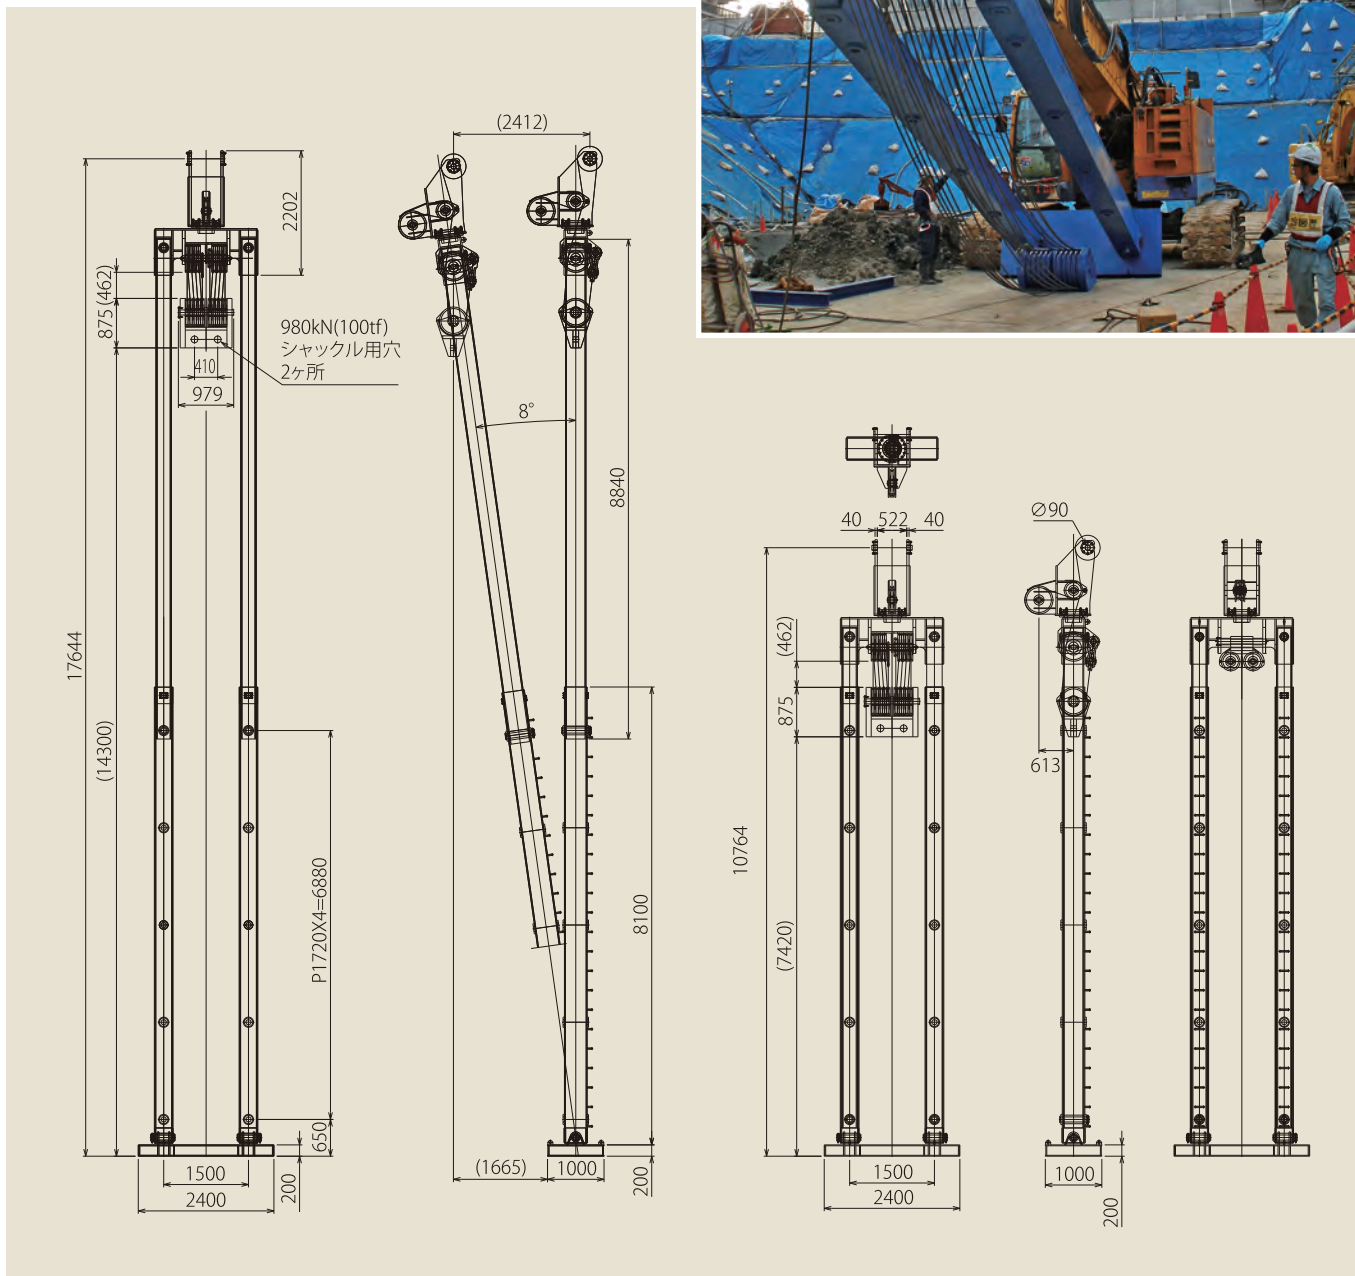

■ 製造元

小型・軽量・低空頭・パワフルマシン製造販売

SHIROTA 株式会社 **シロタ**

■ 本社・工場

〒571-0008 大阪府門真市東江端町8番43号
TEL.072-884-1212(代表) FAX.072-885-7580

<http://www.k-shirota.co.jp>

